

- 本社/札幌市東区北19条東15丁目5-16 TEL011-742-0034 FAX011-742-0037
- 函館営業所/函館市亀田町6-39 TEL0138-40-0034 FAX0138-43-0037
- 帯広営業所/帯広市大通南12-20-5F TEL0155-23-0034 FAX0155-25-0037
- 苫小牧営業所/苫小牧市系井144-1 TEL0144-75-0134 FAX0144-75-0037

PB ピンチブロック 株式会社

ドア下のスキマをふさぐ

フロアーリック



FL-AB 外付タイプ
開き扉・引戸兼用

扉の仕様			
開き扉	引戸	外部	室内
○	○	○	△


床の仕様			
フローリング	Pタイル	タイルカーペット	コンクリート
△	○	×	○

スキマ寸法 2~29mm


ブラシの特長

- 0.1φの細ブラシが床面の凹凸になじむ
- 耐薬品性(酸・アルカリなど)のあるブラシ
- 水を吸収しにくい耐水性に優れたブラシ
- 食品工場など工業用として実績のあるブラシ


■ ベース正面図

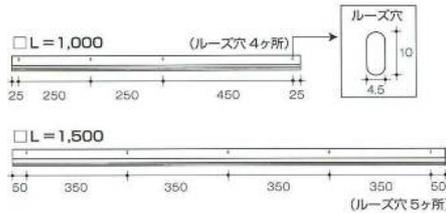

■ サイドプレート



■ 断面図



※サイドプレート挿入時の寸法とは異なります。

材質

FL用ブラシ (色)	ベース・カバー	サイドプレート
ブラシ: PP (黒) ブラシ台: ポリエチレン	アルミ材 (アルマイト処理・クリア塗装)	ABS樹脂


規格一覧

(単位: mm)

品番	色	規格寸法	付属品
FL-AQ-1000	シルバー	1,000	サイドプレート 2コ・ビスx4本 (鍋ドリル/4x10)
	ステンカラー		
	ブロンズ		
FL-AQ-1500	シルバー	1,500	サイドプレート 2コ・ビスx5本 (鍋ドリル/4x10)
	ステンカラー		
	ブロンズ		

FL-AJ

引戸用



外付タイプ

FL-AQ


開き扉用



外付タイプ

FL-BK


開き扉
引戸兼用



ビルトインタイプ

FL-BJ


引戸用



ビルトインタイプ

FL-BQ

開き扉用



ビルトインタイプ