

TMP フラットバックカーHP

耐熱性シーリングバックアップ材(使用温度約700℃)


- 1 耐熱・耐火性に優れています。
(使用温度約700℃まで)
- 2 高強度ガラス繊維とアルカリアースシケートウール(AES)を基材としています。
- 3 シーリングバックアップ材として適度な硬さ・弾力性があります。
- 4 軽量で切断・加工が簡単です。
- 5 目地サイズ・施工に合わせたサイズの加工、糊無し・糊付きの対応も可能です。



規格	
幅	4 ~ 650mm
厚み	5mm 6mm 8mm
長さ	1000mm
種類	糊無し・糊付き

※厚み10mm以上は貼り合わせとなります。

使用参考図

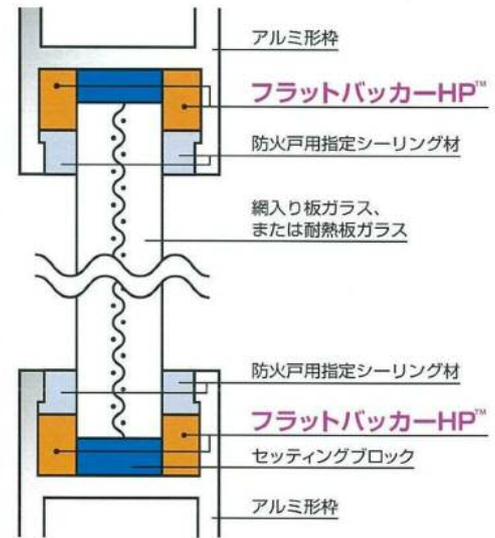

新製品 P-900デジタルロック引違戸錠


■仕様

材質 : 亜鉛ダイカスト
 仕上 : AM (アンパー)
 扉厚 : 22mm~40mm
 チリ寸法 : 4mm~12mm

**ボタン式なので
 鍵の持ち歩きが
 不要です!**

■不正解錠プロテクター付き

■他のデジタルロックと同様に暗証番号を変更可能

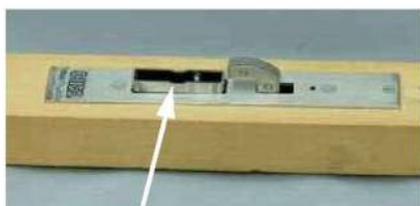

不正解錠プロテクター付き

メカニカル仕様なので
 電池切れによる、
 不作動の心配はありません。
 安心・信頼の日本製です。

